

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-10У» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность	– 2,5/5/10 Вт
Номинальное напряжение	– 100 В
Частотный диапазон	– 500 Гц – 8 кГц
Звуковое давление	– 100 дБ
Габаритные размеры	– 178x128x179 мм
Класс защиты	– IP-65
Вес	– 1,1 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Назначение и цвет проводников

Цвет провода	Подключение
Черный	Общий
Оранжевый	10Вт
Красный	5Вт
Коричневый	2,5Вт

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1, БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-10У» исполнение 2

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.


9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

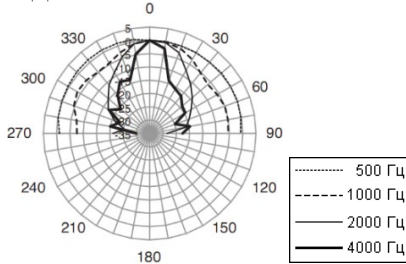

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-10У» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В. _____/22.

Гарантийный срок хранения рупорного оповещателя – 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель уличный рупорный

«Глагол ТН-10У» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.018-01ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-10У» исполнение 2

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-10У» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность	– 2,5/5/10 Вт
Номинальное напряжение	– 100 В
Частотный диапазон	– 500 Гц – 8 кГц
Звуковое давление	– 100 дБ
Габаритные размеры	– 178x128x179 мм
Класс защиты	– IP-65
Вес	– 1,1 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Назначение и цвет проводников

Цвет провода	Подключение
Черный	Общий
Оранжевый	10Вт
Красный	5Вт
Коричневый	2,5Вт

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.


Оповещатель уличный рупорный

«Глагол ТН-10У» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.018-01ПС

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

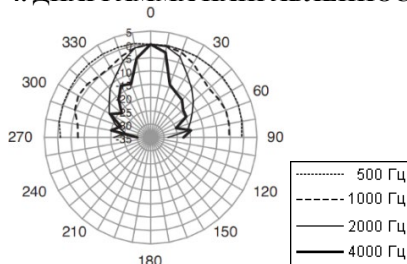

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-10У» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В. _____/22.

Гарантийный срок хранения рупорного оповещателя – 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.