

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный. Предназначен для крепления на стену.

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, ВхШхГ мм	Вес, кг
Н2-10У исполнение 2	3	95	253 x 185x125	1,1
	5	97		
	10	105		

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,0 мм<sup>2</sup>

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

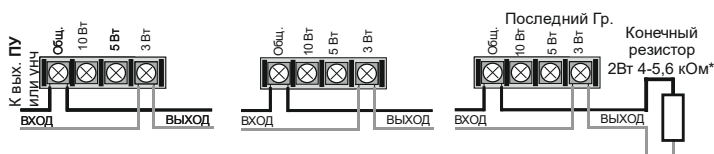

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» исполнение 2

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2-10У» исполнение 2 - 3,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

## Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2-10У» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.004-01ПС

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» исполнение 2

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## Оповещатель речевой настенный

### «Глагол Н2-10У» исполнение 2

### Паспорт

ДВТР.425542.004-01ПС

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный. Предназначен для крепления на стену.

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, ВхШхГ мм	Вес, кг
Н2-10У исполнение 2	3	95	253 x185x125	1,1
	5	97		
	10	105		

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,0 мм<sup>2</sup>

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

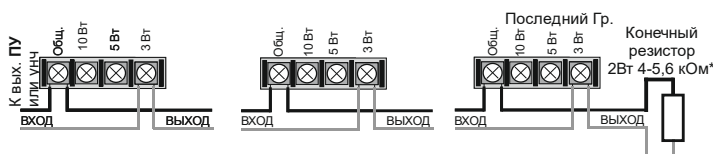

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный  
Паспорт

1 шт.  
1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям: Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22. Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2-10У» исполнение 2 - 3,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.