

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-5У» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – встраиваемый в подвесной потолок.

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В (посад. отв.), мм	Вес, кг
П-5У исполнение 2	1	90	174 x 63 (145)	0,45
	3	95,5		
	5	98		

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,2 мм<sup>2</sup>

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

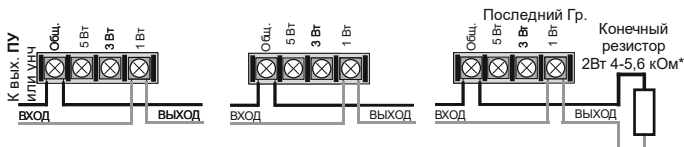

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «Глагол П-5У» исполнение 2

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.

Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-5У» исполнение 2

соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого потолочного «Глагол П-5У» исполнение 2 - 3,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при

соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в

паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

## Оповещатель речевой потолочный

«Глагол П-5У» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.033-01ПС

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «Глагол П-5У» исполнение 2

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-5У» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – встраиваемый в подвесной потолок.

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В (посад. отв.), мм	Вес, кг
П-5У исполнение 2	1	90	174 x 63 (145)	0,45
	3	95,5		
	5	98		

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,2 мм<sup>2</sup>

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

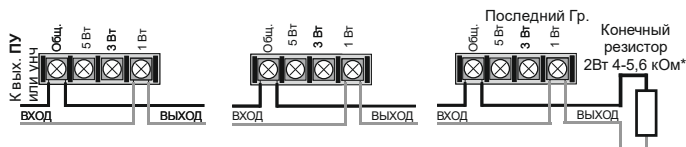

## Оповещатель речевой потолочный

### «Глагол П-5У» исполнение 2

### Паспорт

ДВТР.425542.033-01ПС

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-5У» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого потолочного «Глагол П-5У» исполнение 2 - 3,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.